


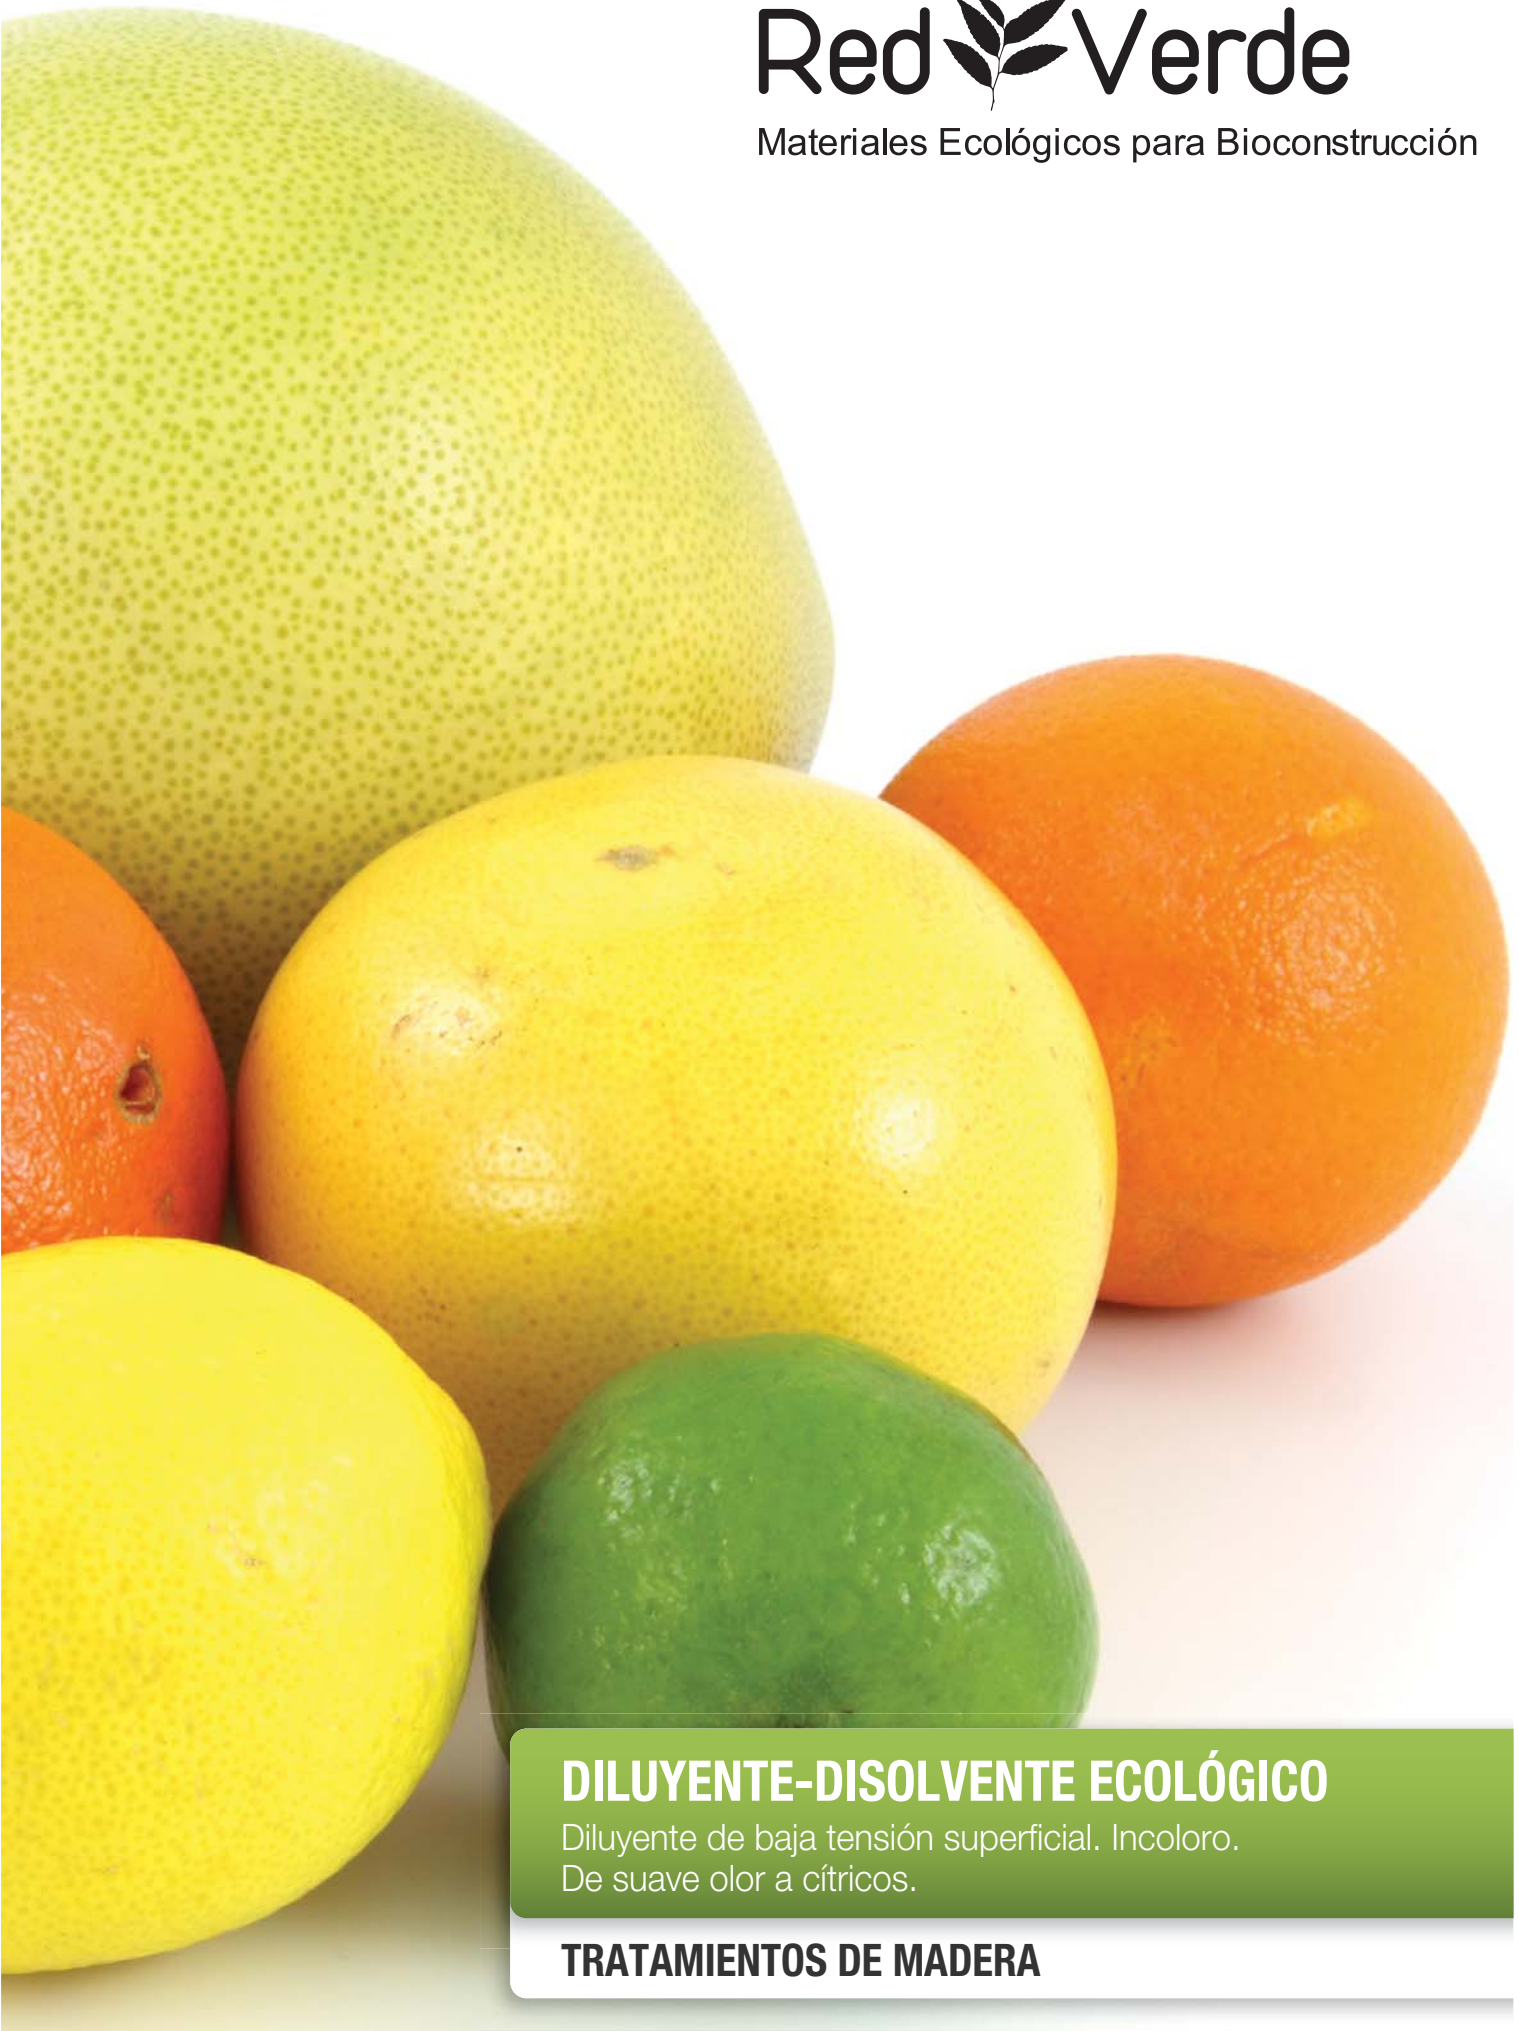

Red Verde

Materiales Ecológicos para Bioconstrucción

DILUYENTE-DISOLVENTE ECOLÓGICO

Diluyente de baja tensión superficial. Incoloro.
De suave olor a cítricos.

TRATAMIENTOS DE MADERA

DILUYENTE-DISOLVENTE ECOLÓGICO

Diluyente de baja tensión superficial. Incoloro.
De suave olor a cítricos.

TRATAMIENTOS DE MADERA



Materiales Ecológicos para Bioconstrucción

Se utiliza para... para diluir aceites, barnices y esmaltes a base de aceites y resinas vegetales; ceras naturales; óleos de pintor y productos óleo-resinosos en general (no es adecuado para productos al agua). Para la limpieza de maderas resinosas.

Descripción	Diluyente de baja tensión superficial. Incoloro. De suave olor a cítricos.	
Propiedades	Diluyente a base de alifáticos y aceite de corteza de cítricos.	
Aplicaciones	Para diluir aceites, barnices y esmaltes a base de aceites y resinas vegetales; ceras naturales; óleos de pintor y productos óleo-resinosos en general (no es adecuado para productos al agua). Para la limpieza de utensilios. Para la limpieza de maderas resinosas.	
Ecosostenibilidad	Los productos BAUCENT® se basan en formulaciones a base de aceites y resinas vegetales y otras materias primas renovables y biodegradables de origen natural. No contienen sustancias nocivas para el Medio Ambiente ni para la salud de los usuarios.	
Composición	Derivados alifáticos, aceites de corteza de cítricos.	
Densidad	0,78	
Tonalidad	Incoloro	
Aplicación	A brocha, inmersión o con pistola. Evitar su aplicación por debajo de 10 °C. Ver Recomendaciones de Uso y Pliego de Condiciones al dorso.	
Presentación	En envases metálicos de 1 l, 5 l y 25 l	
Conservación	En envase sin abrir al menos 2 años almacenado en lugar fresco y seco.	
Advertencia de uso	Cerrar bien el envase después de su uso.	
Punto de inflamación.	50° C (aprox.)	
Indicaciones de seguridad	H226	Líquidos y vapores inflamables.
	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia - prevención	P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consejos de prudencia - respuesta	P301+P310	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
	P331	NO provocar el vómito
Información suplementaria sobre los peligros	EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Gestión de residuos	No arrojar en el alcantarillado. Los restos de producto, una vez secos, pueden ser eliminados con los residuos domésticos. Los envases vacíos deben llevarse al reciclado. Los residuos líquidos deben ser enviados al centro de recogida de aceites usados.	

Recomendaciones de uso... para la conservación y limpieza de utensilios (brochas, pinceles...) sin provocar daño para la salud ni el medio ambiente.



Materiales Ecológicos para Bioconstrucción

Avda. José Ortega y Gasset, 268, bajo. P.I. El Viso.
C.P. 29006 | Málaga (Málaga)
tel.: 952 225 200
info@redverde.es | www.redverde.es