
Regarmesh Premium yesos

Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos en interior.
- Previenen la formación de grietas y fisuras, también en acabados con microcementos.
- Óptimo refuerzo para su uso en trancadís y gresite.

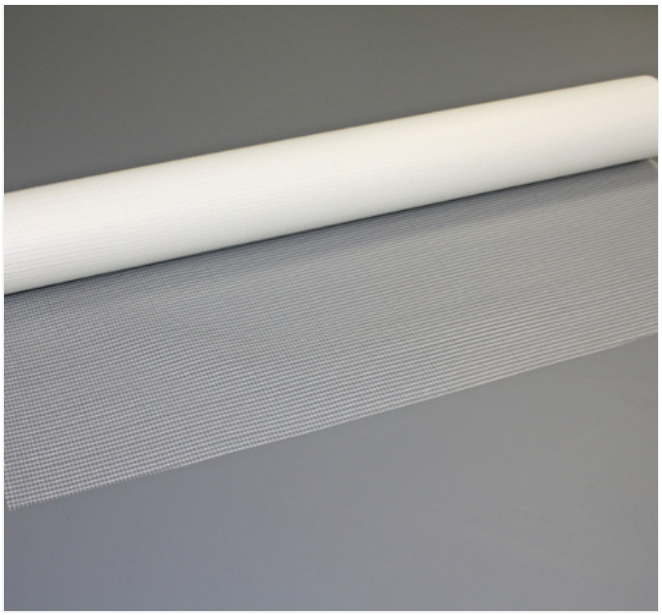

Ficha técnica

Largo 50 metros	**Ancho** 100 cm
Peso 70 g/m2	

Luz de malla	5,0 x 5,0 mm	
Tejido	Leno	
Resistencia Tensión	**Urdimbre** ≥ 850 N/5 cm	**Trama** ≥ 650N/5 cm
Densidad Lineal	**Urdimbre** 6 x 2 hilos/pulgada	**Trama** 4 hilos/pulgada
Propiedades	Excelente adherencia en todos los tipos de yeso. Resistente a los álcalis Estabilidad dimensional	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

CamScanner