
Tramaglass Premium- Therm

regarsa

Malla de fibra de vidrio

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en SATE (ETICS).
Certificada conforme a la norma EAD 040016-01-0404.

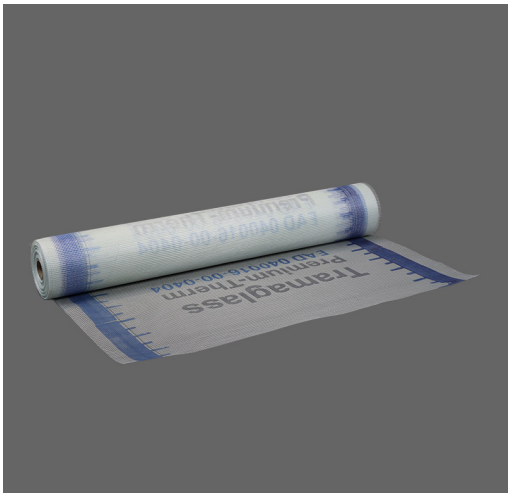

Ficha técnica

Largo 50 m	Ancho 1,10 m
Peso 160 g/m² (±5%)	

Apertura de malla	5,1 x 4,2 mm
Espesor	0,43 mm (±0,02 mm)
Pérdidas térmicas	6,61 MJ/kg , 1,05 MJ/m²
Resistencia a la tracción	Urdimbre ≥ 2000 N / 5 cm Trama ≥ 2000 N / 5 cm
Resistencia a la tracción Después de 28 días en una disolución al 5% de hidróxido de sodio	Urdimbre: ≥ 1000 N / 5 cm Trama: ≥ 1000 N / 5 cm
Alargamiento	Urdimbre: < 4,5 % Trama: < 4,5 %
Alargamiento Después de 28 días en una disolución al 5% de hidróxido de sodio	Urdimbre: < 3,5 % Trama: < 3,5 %
Propiedades	• Alta estabilidad dimensional • Compatible con la mayoría de los sistemas de fachada • Alta resistencia a los álcalis • Bajo alargamiento

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.