


Tramaglass 110 Blanco

regarsa

Malla de fibra de vidrio. Color: blanco

- Indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero/revoco.
- Trabajos de construcción de carga y renovación general.
- Previenen la formación de grietas y fisuras.

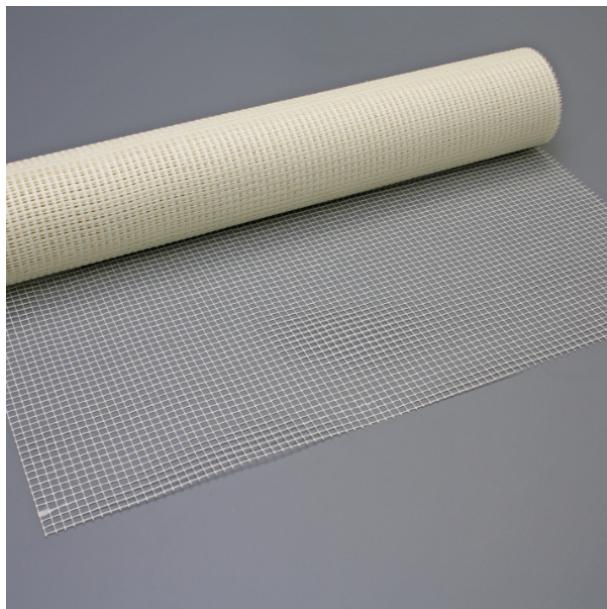

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 115 g/m ²	

Luz de malla	10,0 x 10,0 mm	
Resistencia a la tensión	Urdimbre ≥ 1700 N/5 cm	Trama ≥ 1400 N/5 cm
Elongación Trama	Urdimbre ≤ 5 %	Trama ≤ 5 %
Espesor	1,1 mm ± 0,2 mm	
Propiedades	Excelente adherencia en todos los tipos de mortero / revoco. Resistente a los álcalis Estabilidad dimensional Certificación ISO 14001	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.